


FICHE TECHNIQUE

POSE DU NICHOIR A HUPPE FASCIÉE

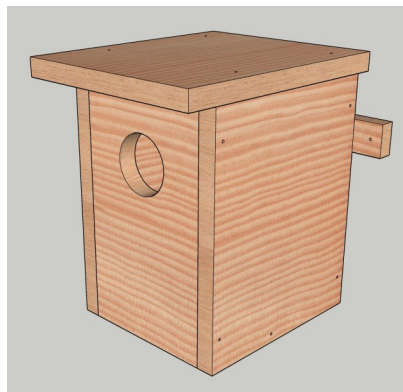

Atelier Ausé Design

L'urbanisation, la modification des pratiques agricoles et la modernisation du bâti ont causé la raréfaction des sites propices à la nidification de nombreux oiseaux. La pose de nichoirs permet de compenser cette problématique en recréant des sites favorables.

Son emplacement

Une orientation Est ou Sud-Est du trou d'envol est conseillée. Jamais en plein soleil ou à l'ombre complète. Le trou d'envol doit être à l'opposé des vents dominants et le nichoir légèrement penché vers l'avant pour protéger les oiseaux des intempéries. Le nichoir doit être installé dans un endroit calme, sur un mur ou un arbre. Il est recommandé de l'installer entre 2 et 4 mètres du sol pour qu'il soit hors de portée des curieux à deux ou quatre pattes. Évitez de le fixer sur un arbre recouvert de mousse et les hêtres, leur tronc étant humide, ni aux branches d'un peuplier ou d'un bouleau car elles sont fragiles et cassantes.

La période d'installation


Les nichoirs peuvent être mis en place dès l'automne. Mais en mars, et même en avril, il n'est pas trop tard pour en installer.

La protection contre les prédateurs

Évitez de disposer le nichoir au faîte d'un mur ou à proximité de branches horizontales, facilement accessibles aux chats et autres prédateurs.

La fixation

Veillez à ce que le nichoir soit solidement fixé. La barre de fixation doit être vissée sur le nichoir. Lorsqu'on installe un nichoir contre un arbre, ne jamais utiliser de clou, mais un morceau de fil de fer en prenant soin de glisser celui-ci dans un morceau de tuyau d'arrosage réutilisé ou une gaine. Ainsi, la croissance de l'arbre ne sera pas entravée et cela lui évitera des blessures. Le nichoir prend place de préférence contre le tronc plutôt que contre une branche.

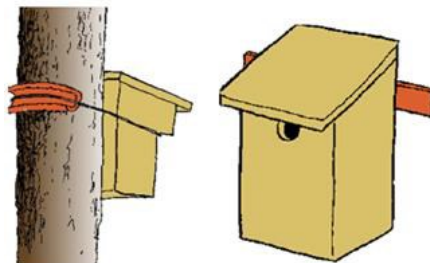

Pour faciliter l'installation, préfixer le nichoir à l'arbre en l'entourant avec une sangle que vous enlèverez une fois l'installation terminée.

Pour la fixation contre un mur, vous pouvez utiliser un système de fixation classique.

Le nombre de nichoirs à installer

La plupart des oiseaux défendent leur territoire contre les intrus de la même espèce. Il est donc inutile, voire néfaste, de disposer en trop forte densité des nichoirs destinés à une même espèce (même type, même diamètre de trou d'envol). La distance minimale préconisée serait d'une cinquantaine de mètres.

Le suivi et l'entretien du nichoir

La durée de vie d'un nichoir dépend de son emplacement et du climat ainsi que de son entretien. Un nichoir pourrissant peut devenir dangereux pour les oiseaux, il risque de s'écrouler sous le poids de la nichée, ou de favoriser les risques de maladies. Il faut donc penser à surveiller chaque année les nichoirs et à les remplacer si besoin.

N'entrez pas dans la vie intime de vos hôtes en ouvrant le nichoir durant la période de nidification, ils risqueraient fort d'abandonner leur progéniture. Avec des jumelles, à l'affût, vous pourrez suivre de loin les allées et venues des parents et les premières sorties des jeunes. Des systèmes de webcam à installer dans les nichoirs permettent également de suivre les nichées sans risquer de déranger les oiseaux.

Chaque année, nettoyez le nichoir pour prévenir les risques de maladie et les invasions de parasites. Videz-le de tous ses matériaux, brossez l'intérieur avec une brosse métallique. Si besoin est, passez un coup de chalumeau pour détruire les parasites ou badigeonnez à l'essence de thym ou de serpolet. Réparez le nichoir ou colmatez-le si nécessaire et vérifiez la solidité de la fixation. Effectuez ces travaux après la saison de reproduction. L'idéal est en septembre-octobre, car il y a alors peu de risques de déloger des chauves-souris, un loir ou un lérot, des guêpes ou autres hyménoptères qui élisent parfois domicile dans les nichoirs.

Nichoir à huppe fasciée

Dans le cadre du programme BiodiverCité, la Communauté d'Agglomération de La Rochelle invite les écoles à la construction de nichoirs à huppe fasciée.

Elle met ces plans à disposition pour que chacun puisse les construire et les installer chez lui.

Le bois utilisé pour ces constructions ne doit pas être traité et au moins de classe 3 naturellement afin de tenir dans le temps.

